




KAMINÖFEN & PELLETKAMINÖFEN
HEIZEN IN SEINER
INNOVATIVSTEN
FORM.

NEU!
www.rika.at



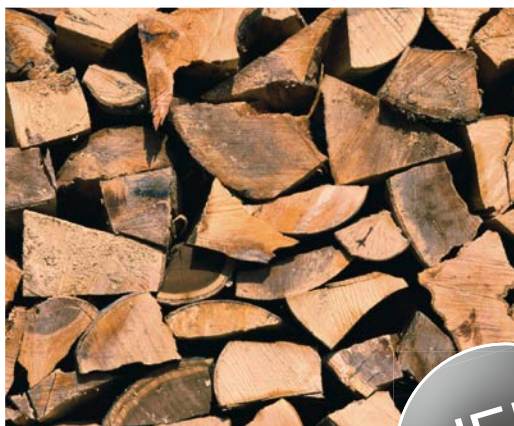

Rikatronic®

ECO PLUS

Die Aura höchsten Wohnkomforts.


Lehnen Sie sich doch einfach zurück!
Die innovative Rikatronic regelt diesen Ofen ganz automatisch für Sie.



ECO

Behaglichkeit im Handumdrehen.

Das klassische Heizvergnügen im edlen Design
mit komfortabler Verbrennungsluftregelung.




Materialvarianten für alle Öfen im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at

RIKATRONIC

MODULIERENDE LUFTMENGENZUFUHR
ZUM VERBRENNUNGSPROZESS –
PATENTIERTES LUFTLEITSYSTEM

DIE BESONDEREN VORTEILE DER RIKATRONIC-REGELUNG:


- **UMWELTFREUNDLICH**, bis zu 90% weniger Emissionen (im Vergleich zu nicht fachgemäßem manuellem Betrieb).
- **SAUBERE SICHT** und **ATTRAKTIVES FLAMMENBILD** durch vollständigen Ausbrand.
- **KOMFORT**, da keine manuelle Dosierung der Luftmenge erforderlich.
- **EFFEKTIV**, da nur mit der sensorgesteuerten Rikatronic-Regelung die Luftmenge in dieser Exaktheit in jeder Phase der Verbrennung modulierend zugeführt werden kann.
- Bis zu 50% **WENIGER HOLZVERBRAUCH** durch Gluterhalt und Ausdehnen der Nachlegeintervalle.
- **LÄNGERE WÄRMEABGABE** durch Strecken des Glutstockes und Speicherung der Wärme.

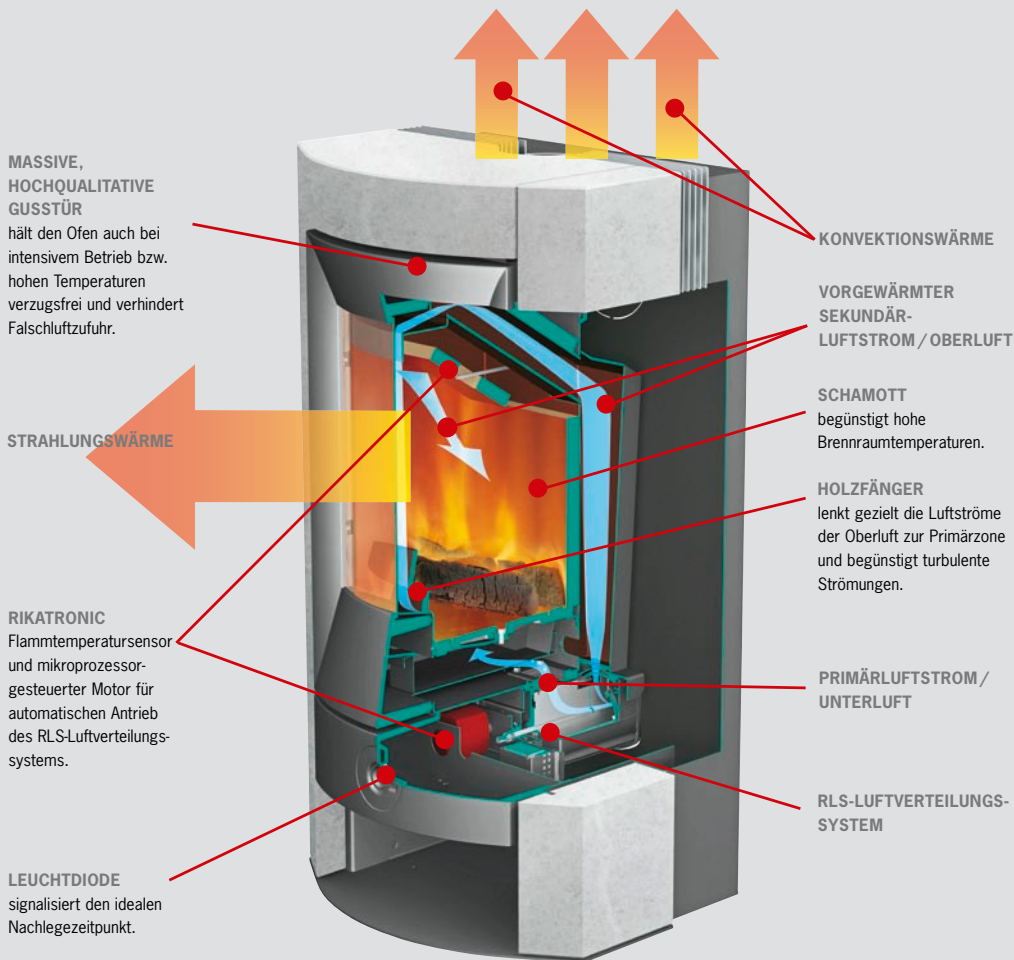

RLS-SYSTEM

RIKA-LUFTLEITSYSTEM

Symbole:

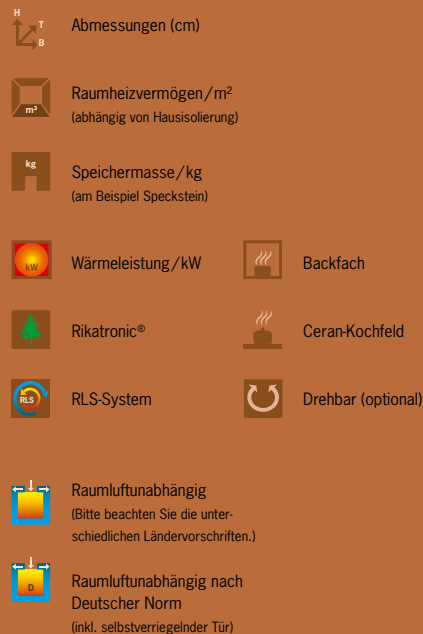

KLARE SICHT AUF
DAS FEUER.
Attraktives
Flammenbild.

BESSERE HAFTUNG DER
BESCHICHTUNG
durch spezielle Oberflächenbehandlung.

MASSIVE, HOCHQUALITATIVE
GUSSTÜR

HOCHWERTIGE
VERKLEIDUNGSTEILE

KOMFORTABLE REGELUNG DER
VERBRENNUNGSLUFT
Mit einem einfachen Handgriff
optimiert der Verbrennungsluftregler
in Verbindung mit dem RLS*-System die
Verteilung der Primär- und Sekundärluft.



*Patentiertes Luftleitsystem





SCENA

Wohlgefühl mit Format genießen.

Eine Innovation definiert den Begriff „Ofen“ neu:
vom Wärmespender hin zum neuen, einzigartigen Heizmöbel.



CULT

Der Vielseitige für große Wärme.

Ein echter Universalist im Bereich Öfen. Veredelt mit
kompakten Maßen und perfekter Optik jedes Ambiente.



JAZZ

Ambiente ganz nach Ihren Wünschen.

Ob als Raumteiler an der Wand oder als behaglich
wärmender Eckpunkt – er bildet da wie dort den Mittelpunkt.



CULT PLUS

Ein Spezialist mit Wohlfühlautomatik.

Komfort wird auch hier großgeschrieben.
Kompakt, vielseitig und automatisch die behaglichste Wärme – dank Rikatronic.



Materialvarianten für alle Öfen im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at



FOX


Attraktivität in ihrer heißesten Form.

Die Zukunft des Wohnens beginnt mit Heizvergnügen von Format – ein heißer Tipp, von edlem Steinmantel umgeben.



VITRA

Modernste Energiekonzepte beschreiten neue Wege. Und nicht nur dabei ist diese Ofeninnovation ein exzellenter Begleiter.

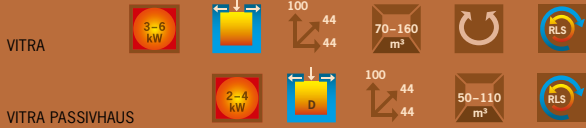

TARA

Der Stein der Weisen – speichert Wärme.

Wärme lange bewahren bedeutet noch mehr Gemütlichkeit schenken. Ein steinernes Reservoir des Wohlfühlens.



TEMA

Herrlich warm, von Anfang an.

Der erste Schritt zu noch mehr Wohnkomfort. Steigen Sie ein, in eine Atmosphäre der Wärme und des Wohlfühlens.



Materialvarianten für alle Öfen im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at





TWIST

Hier dreht sich alles um Behaglichkeit.


Rundum angenehme Wärme und ein Maximum an Individualität.
Die neue, drehbare Quelle höchster Wohnqualität.



MEXX

Der ebenso günstige wie perfekte Einstieg in
die Welt des Heizens. Mit großem Feuerraum.

Materialvarianten für alle Öfen im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at

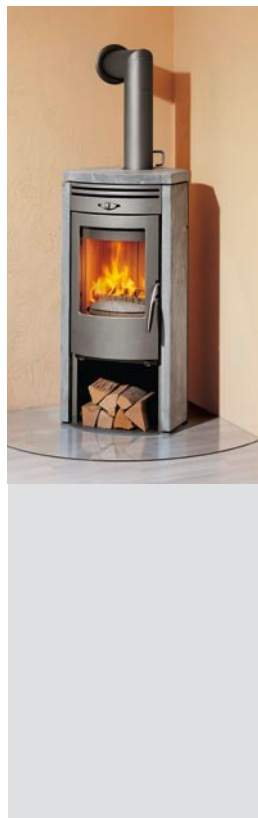


TANGO

Ein herrliches Stück Wohnqualität
für eine beispiellose Sinfonie der Wärme.




ALPHA II

Ein Ofenklassiker.
Von jeher ein Garant für heimelige Wärme.

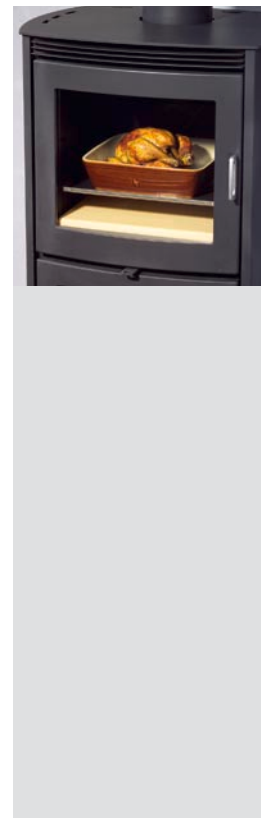

X-BACK

Ein heißer Tipp nicht nur fürs Heizen,
sondern auch fürs Backvergnügen.

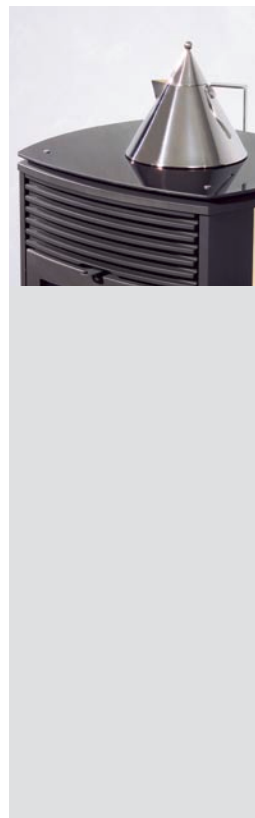

X-COOK

Kochgenuss steht hier ganz oben.
Moderne Kulinarik, ganz wie anno dazumal.



ACHTEN SIE AUF DIE INNEREN WERTE

KOMFORTABLER


- Einfache Regelung der Wärme ist möglich durch:
 - übersichtliche Steuerung direkt am Gerät, in Leistungsstufen
 - Steuerung mittels Zeitschaltuhr
 - Steuerung mit einem externen Raumthermostat
 - Steuerung von unterwegs via Mobiltelefon
- Intervall-Selbstreinigungssystem
- geringen Wartungsaufwand (Aschenlade)

LEISER

- großvolumiger, abgedichteter Vorratsbehälter
- **bedarfspezifische** Pelletförderung
- besonders **geräuscharmer** Antrieb

EFFEKTIVER


- optimale Verbrennungsqualität
- Die erforderliche Verbrennungsluft wird kontrolliert in den Brennraum zugeführt
- CO₂-neutraler Verbrennungsvorgang
- automatische Zündung

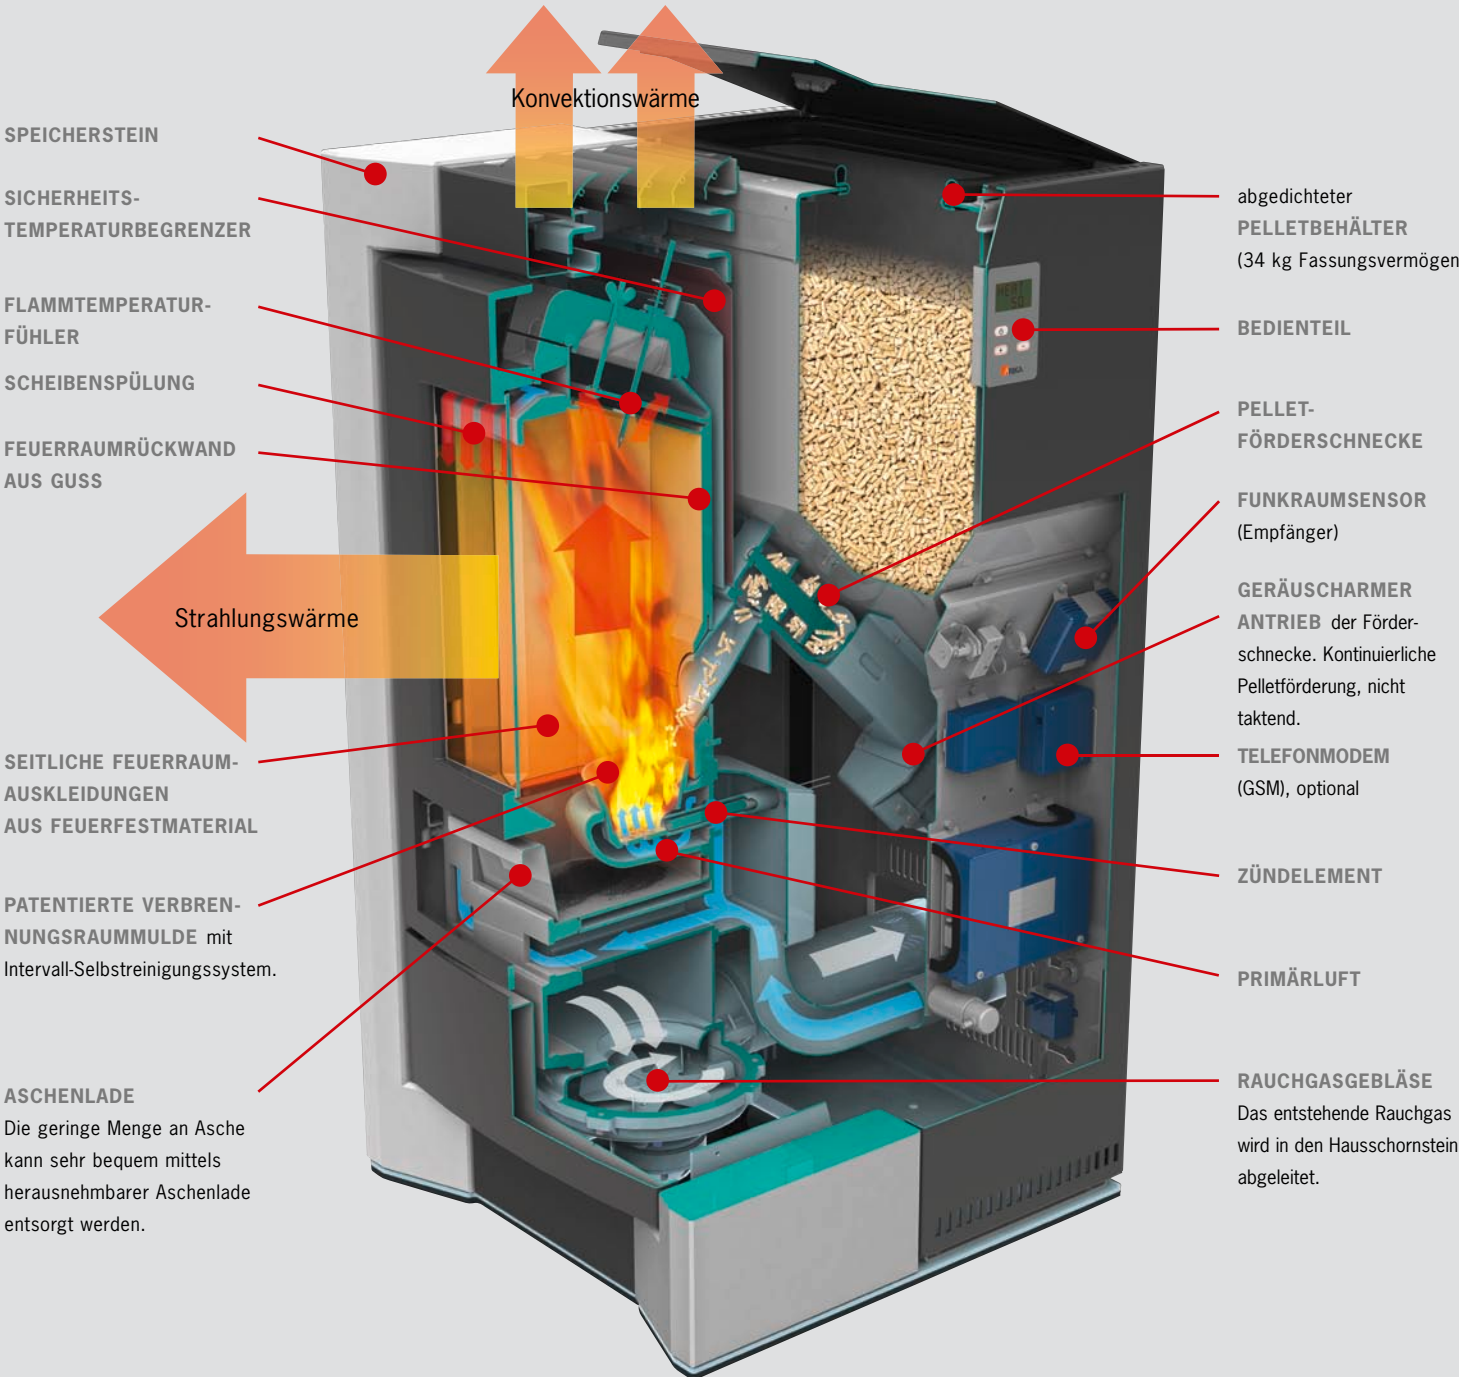

UNABHÄNGIGER


Ein Ofen verbraucht in etwa 20 m³ frische Luft pro Stunde. Für einen gut isolierten Wohnraum ist es deshalb notwendig, die Verbrennungsluft von außen zuzuführen. Die RIKA-Pelletöfen COMO, REVO und TOPO sind für beide Betriebsarten entwickelt:

- Betrieb mit Raumluft
- raumluftunabhängiger Betrieb

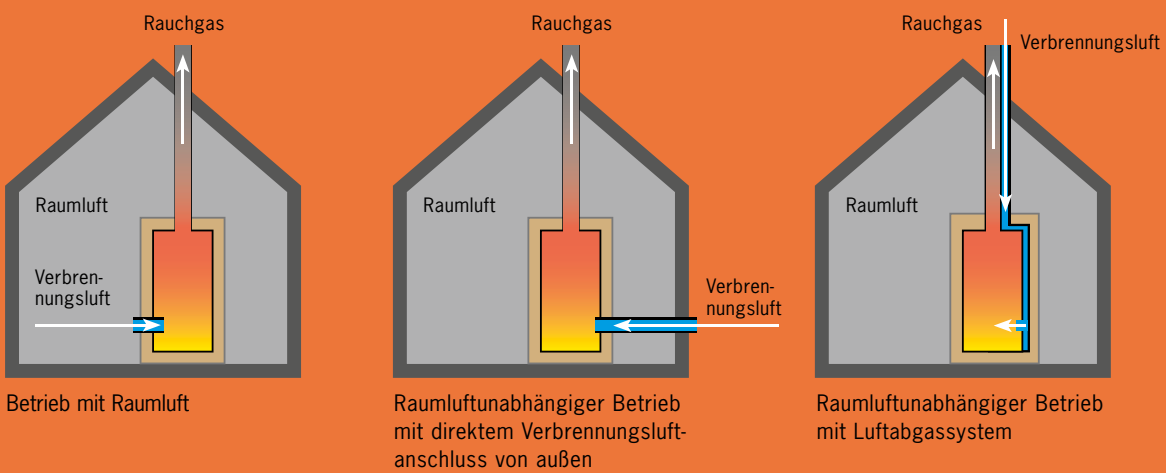

INNOVATIV

Für die Modelle MEMO, COMO, REVO, TOPO sind folgende externe Steuerungen verfügbar:



- **RIKA-Raumsensor**
inklusive 5 m Anschlusskabel oder kabellos (per Funk). Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat. Leistung wird automatisch angepasst.



- **Raumthermostat elektronisch mit Display**
externe Steuerung mit Display (2-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang). Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat. Leistung am Ofen modulierbar.



- **Raumthermostat**
mit Drehregler zur Temperatureinstellung (2-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang). Keine Zeit programmierbar. Leistung am Ofen modulierbar.
- **Telefonmodem (GSM)**
Modem zur Ansteuerung per SMS über Mobiltelefon.
- **Raumluftgebläse**
optional bei COMO, REVO und TOPO (für MEMO nicht lieferbar).

Für die Modelle VISIO und INTEGRA II sind folgende externe Steuerungen verfügbar:



- **Pellet Control**
externe Steuerung mit Display (4-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang). Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat. Leistung nicht modulierbar (immer 100%).



- **Telefonmodem (Festnetz)**
Modem zur Ansteuerung über Telefon (nur in Österreich lieferbar, Festnetzanschluss notwendig).
- **Raumluftgebläse**
optional (bei INTEGRA II serienmäßig).

SYMBOLE:


-  Abmessungen (cm)
-  Raumheizvermögen/m³ (abhängig von Hausisolierung)
-  Speichermasse/kg (am Beispiel Speckstein)
-  Fassungsvermögen/kg Pelletbehälter
-  Telefonmodem (GSM)
-  Telefonmodem (Festnetz)
-  Raumluftgebläse (optional)
-  Leiser (konstant laufende, nicht taktende Pelletförderung)
-  Wärmeleistung/kW
-  Raumluftunabhängig



REVO

Mit wärmsten Empfehlungen.

Entspannen und genießen – und das in den eigenen vier Wänden.
Herrliche Pelletwärme – und der Tag fühlt sich gut an.

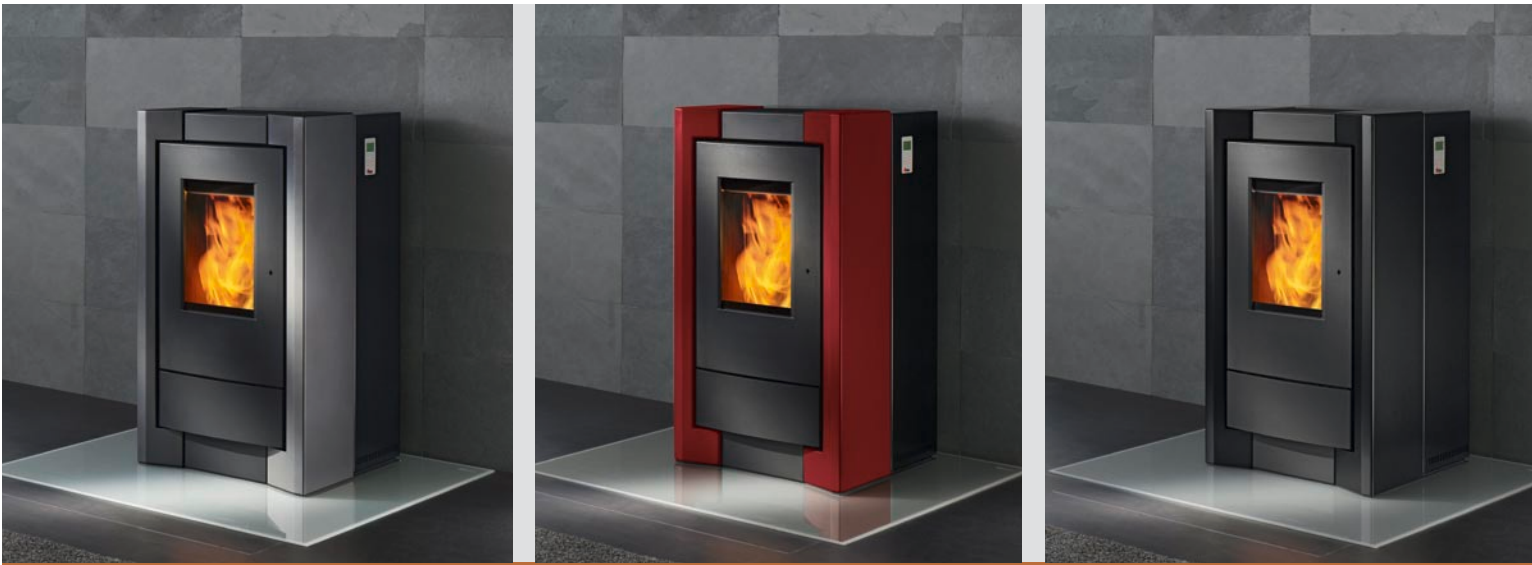

COMO

Architektur, die man spüren kann.

Die Perfektionierung im Pelletbereich – der vielleicht leiseste Pelletofen und ein Meilenstein funktioneller Architektur.



TOPO

Entspannungswoche inklusive.

Der starke Akzent für modernes Ambiente.
Ein attraktiver Pelletofen mit extrem langer Laufzeit und minimaler Bautiefe.

Materialvarianten für alle Öfen im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at





MEMO

Das Heizerlebnis par excellence.

Edle Optik, kompakte Dimensionen und Effizienz – ein Pelletklassiker begeistert mit außergewöhnlichen Eigenschaften.



INTEGRA II

Für dauerhafte Wohlfühlwärme.

Ein echter RIKA-Pelletklassiker, der es in sich hat – das enorme Pellet-Fassungsvermögen für extralanges Heizen.



VISIO

Natürlich-attraktives Heizerlebnis.

Zeitlose Effizienz im Trend. Eindrucksvoll zeigt dieser Pelletofen seine Qualitäten. Edler Heizkomfort für heute und morgen.

Materialvarianten für alle Öfen im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at



BODEN- PLATTEN

Die patentierten
RIKA-Glasbodenplatten mit
umlaufender Dichtlippe sind
das hochwertige Fundament
für jeden Kaminofen.
Gängige Formate sind auch als
Stahlplatten in Schwarz oder
Metallic erhältlich.

DIESES ORIGINALZUBEHÖR NUTZT IHNEN GLEICH ZWEIFACH:

Es bringt Ihren RIKA-Kaminofen optimal zur Geltung.
Und es schützt den darunterliegenden Bodenbelag vor
Abnutzungen – selbst wenn es sich um empfindliche
Parkettböden handelt. Ihre Bodenschätze bleiben in
Sicherheit. Ihr RIKA-Kaminofen hat festen Stand.




DIE GLASBÖDEN ZEICHNET EINE RUNDUMLAUFENDE DICHTLIPPE AUS.

Sie verhindert das Eindringen von
Schmutz, Glut oder Feuchtigkeit.
Nichts kann Ihre Aussichten trüben.



DICHTLIPPE


BODENPLATTEN VON RIKA
GIBT'S IN VIELEN FORMEN
UND GRÖSSEN,
in beschichtetem Stahl oder Einscheiben-Sicherheitsglas,
passend zu jedem Stil und jeder Wohnung.
Ganz, wie es Ihnen gefällt!

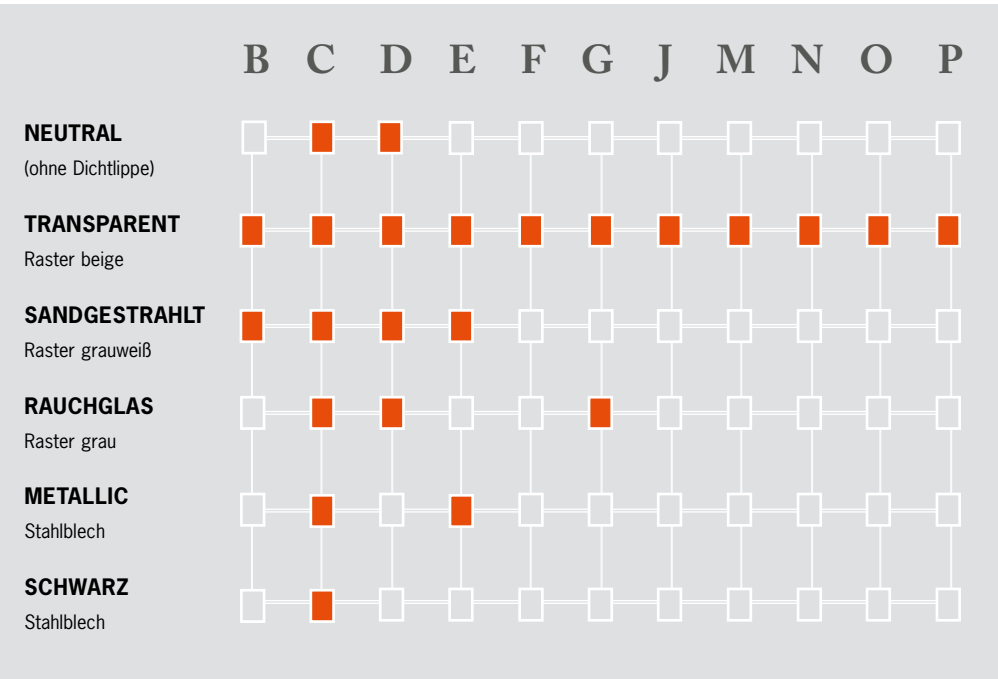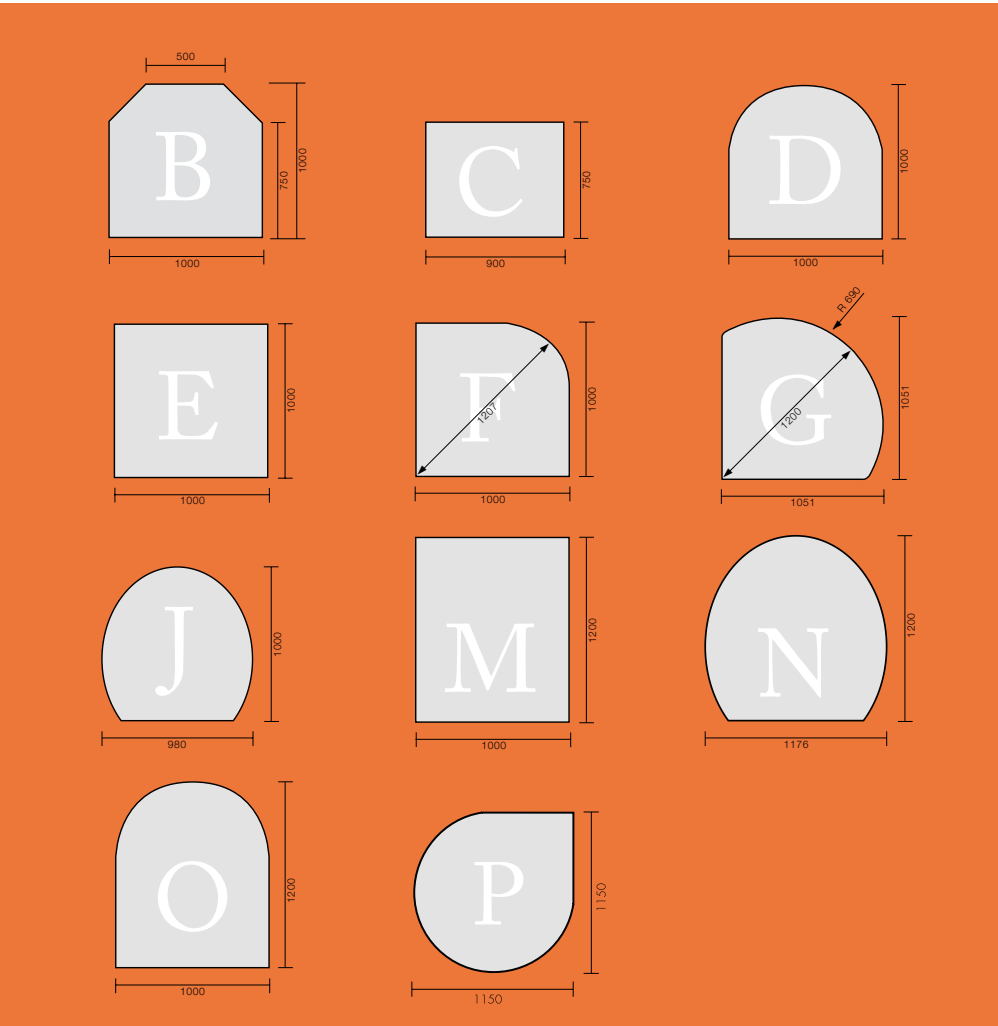

RAUCHGLAS, RASTER GRAU



SANDGESTRAHLT, RASTER GRAUWEISS



TRANSPARENT, RASTER BEIGE

RAUCH- ROHRE

Mit Rauchrohren von RIKA
finden Sie überall Anschluss.
Hochwertig verarbeitet,
langlebig und schön. Um
Farbunterschiede zu vermeiden,
empfehlen wir die Verwendung
von original RIKA-Rauchrohren.

ZUM THEMA RAUCHROHRE HABEN WIR UNS EINIGES ÜBERLEGT:

Was die Funktion anlangt, genauso was das
Aussehen betrifft, was die Qualität der Materialien
angeht und ebenso wie den einfachen Anschluss.

ZUM BEISPIEL DIE FUNKTION:

Ein Rauchrohr von RIKA ist nicht nur das Bindeglied
zum Kamin, es strahlt auch Wärme ab.

ZUM BEISPIEL AUSSEHEN:

Nur RIKA-Rauchrohre sind optimal auf RIKA-
Kaminöfen abgestimmt. Das zeigt sich etwa an
der abgerundeten Form und der identischen
Farbe – alles aus einem Guss.

Aber eigentlich wollen wir zu all dem keine großen
Worte verlieren: Es versteht sich von selbst, dass
wir an das RIKA-Zubehör ebenso hohe Maßstäbe
anlegen wie an die RIKA-Kaminöfen.

RAUCHROHRPROGRAMM:

Alle Rauchrohre lackiert mit den identischen, hoch
hitzebeständigen Lacken – wie Ihr RIKA-Kaminofen.
130 mm, 150 mm (Pelletkaminöfen ausschließlich
in 130 mm, Stahl Metallic und Stahl Schwarz) in
2 mm Stahlblech.
100 mm in 1 mm Stahlblech mit Dichtungen.
Diese Rohre entsprechen den speziellen
Anforderungen für Pelletöfen.






STAHL METALLIC



STAHL SCHWARZ



KUPFER

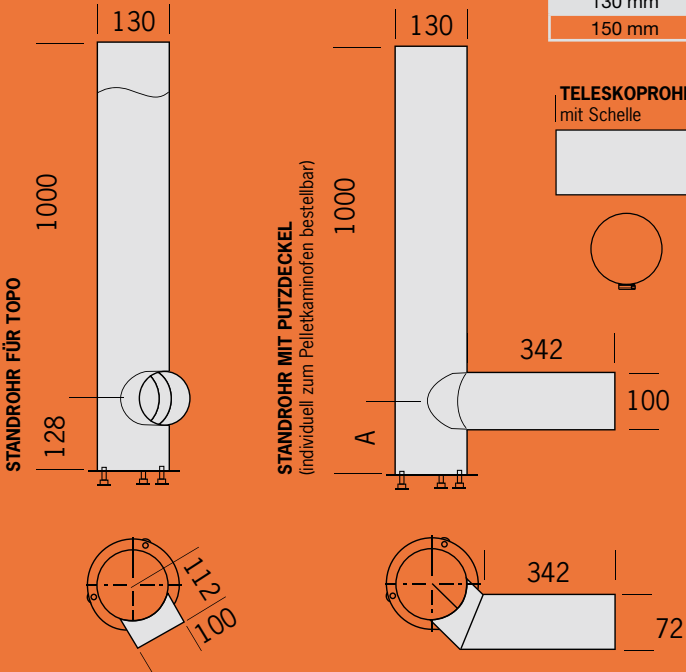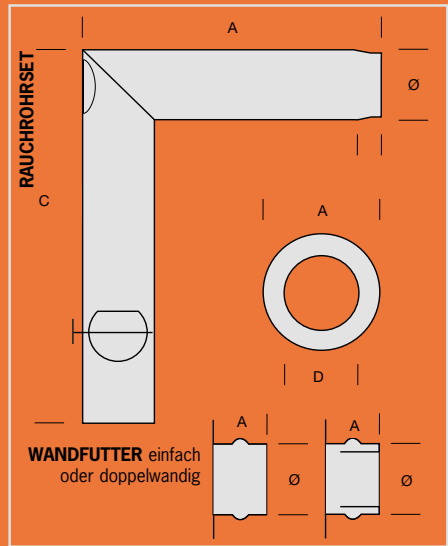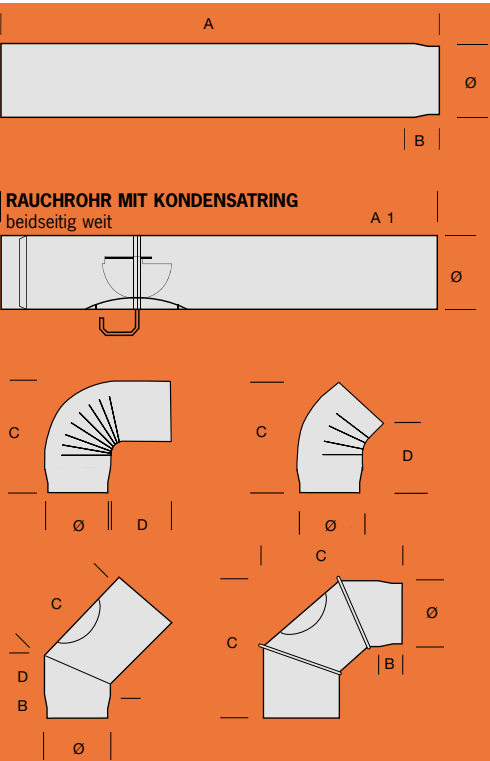

RAUCHROHRE	100 cm	75 cm	50 cm
Ø	A	A	A
100 mm	1000	750	500
130 mm	1000	750	500

RAUCHROHRE	25 cm (mit/ohne Drosselklappe)	
Ø	A	B
100 mm	250	60
130 mm	250	60
150 mm	250	60

RAUCHROHR mit Kondensatring, beidseitig weit	A1	A2
Ø	1000	130
130 mm	1000	130
150 mm	1000	130

KNIE					
Ø	Winkel	C	D	B	
100 mm gerippt	45°	210	135	60	
100 mm gerippt	90°	210	110	60	
130 mm starr	45°	200	80	60	
150 mm starr	45°	200	85	60	
130 mm starr oder stufenlos	90°	250		60	
150 mm starr oder stufenlos	90°	260		60	

WINKELROHR für TWIST			
Ø	A	B	C
150 mm	560	60	655

WINKELROHR mit Drosselklappe			
Ø	A	B	C
130 mm	500	60	635
150 mm	500	60	655


WANDROSETTE			
Ø	A klein	A groß	D
100 mm	170		103
130 mm	195	400	135
150 mm	210	400	155

WANDFUTTER aus 1 mm Stahl einfach/doppelwandig

Ø	A kurz	A lang
100 mm	103	
130 mm	120	330
150 mm	120	330


TELESKOPROHR mit Schelle

Ø	A (ausziehbar)
130 mm	700
150 mm	700

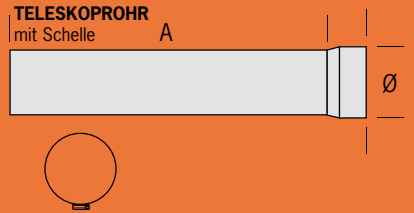

RAUCHROHR MIT KONDENSATRING beidseitig weit



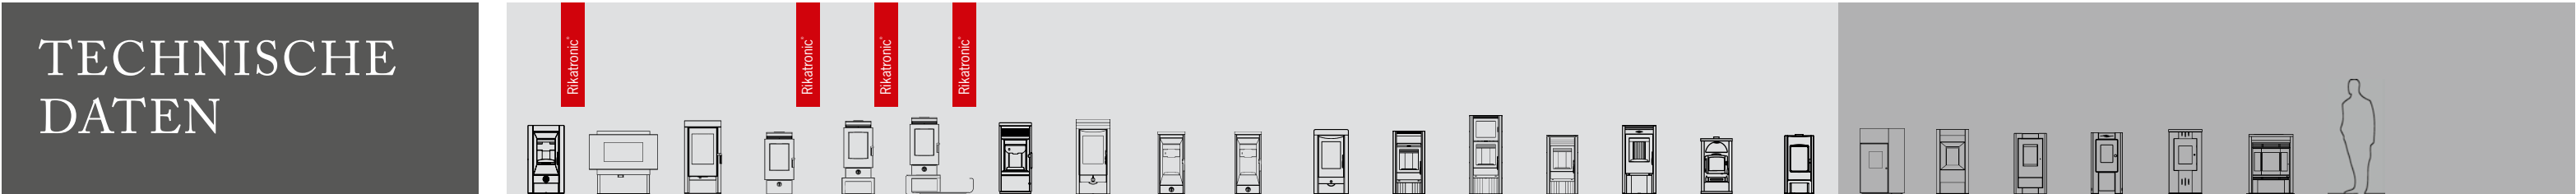

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNG / GEWICHT

		ECO/ECO PLUS	SCENA	JAZZ	CULT/CULT PLUS mit/ohne Drehfunktion	CULT/CULT PLUS mit Sockel klein; mit/ohne Drehfunktion	CULT/CULT PLUS mit Sockel groß	TWIST mit/ohne Drehfunktion	TARA	VITRA (mit/ohne Drehfunktion)	VITRA PASSIVHAUS	FOX	MEXX	X-BACK	X-COOK	TANGO	ALPHA II	TEMA	TOPO	REVO	COMO	MEMO	VISIO	INTEGRA II
Hohe	[mm]	1101	989	1156	1028/1000	1223/1195	1230	1108/1091	1201	1029/1000	1000	1031	1018	1263	958	1118	905	990	1082	1038	990	978	1031	950
Breite	[mm]	584	1060	586	480	480	960	502	610	440	440	550	516	516	516	536	516	494	720	520	520	495	530	724
Korpustiefe	[mm]	479	470	537	448	448	448	501	465	440	440	456	441	441	441	552	395	482	417	606	559	544	576	652
Gewicht ohne Mantel	[kg]	145	164	132	174	191	210	155	135			135		132	97	142			166	149	134		135	155
Gewicht mit Natursteinmantel	[kg]	285	180	214	222	239	258	225	395			240				222	155	164	230	237				
Gewicht mit RIKA-Thermostein	[kg]				210	227	246														222			
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]				182	199	218	194		158	158		115			160	115	132			154	95		162
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]		172		196	213	232	174					115	150	115		145				162	110	145	
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	130	150	130	130	130	130	150	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100	100	100	100	100	75/100
Frischlufthanschluss Durchmesser	[mm]	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100	100	100			125	50	50	50	50	50	50
Feuerraumabmessung B x H x T	[cm]	34x32x29	60x33x27	35x37x33	30x28x27	30x28x27	30x28x27	33x39x31	34x32x29	26x36x22	26x36x22	34x32x29	34x36x22	34x36x23	34x34x22	33x38x23	33x30x25	30x28x27						

LEISTUNG

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	8	10	7	6	6	6	8	8	6	4	8	6	6	7	6	7	6	10	9	9	9	8	9
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	4	5	3,5	3	3	3	4	4	3	2	4	3	3	3,5	3	3,5	3	3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	90–210	120–260	70–190	70–160	70–160	70–160	90–210	90–210	70–160	50–110	90–210	70–160	70–160	70–190	70–160	70–190	70–160	70–260	50–240	50–240	50–240	50–210	60–240
Fassungsvermögen Pelletbehälter	[kg]																		47	40	34	17	32	62
Pelletverbrauch	[kg/h]																		0,8–2,4	0,6–2,2	0,6–2,2	0,6–2,2	0,6–1,9	0,7–2,2

AUSSTATTUNG

Bauart 1 (selbstschließende Türe)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Warmhaltefach/Backfach Breite x Tiefe	[mm]												396x162	304x312			390x170							595x264
Keramik			x		x	x	x	x					x	●	●		x				x	x	●	●
Korpusfarben: Metallic (1), Schwarz (2), Kupfer (3)		1,2	2	2	2	2	2	1,2,3	1	2	2	1,2,3	2,3	1,2	1,2	1,2	1,2	2	2	1,2	2	1	1	1
Stahlverkleidung: Metallic (1), Schwarz (2), Cotto (3), Kupfer (4), Alu (5)					2	2	2	1,2,3		2	2		4			1	1,2	2			1,2	1	1,5	1,3
Speckstein (1), Sandstein (2), Vulcano (3), Speicherstein (4), RIKA-Thermostein (5)		1,2	1	1	1,5	1,5	1,5	1	1	1,2	1,2	1,2,3				1,2	1,2	1	1	1,2	5			
Rikatronik	● (Eco Plus)				● (Cult Plus)	● (Cult Plus)	● (Cult Plus)																	
RLS-System	● (Eco)		●	●	● (Cult)	● (Cult)	● (Cult)	●	●	●	●	●						●						
Raumluftunabhängig A, CH (1), nur Außenluftanschluss (2), raumluftunabhängig D (3)	1	1 optional	1 optional	1	1	1	1	1	1	1	1,3	1	2	2	2		2	1 optional	3	3	3	2	2	2
Stromanschluss	230 V/50 Hz (Eco Plus)				230 V/50 Hz (Cult Plus)	230 V/50 Hz (Cult Plus)	230 V/50 Hz (Cult Plus)												230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Automatische Kipprotentärsicherung																			●					

EINBAUABMESSUNG (s. Zeichnung)

A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr	[cm]	157	153	161	157/154	177/174	177	165/163	174	156/153	153	151	156	182		165	147	155						
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]	91	87		89	109	112		89	84	84	84	88		84	99	75	89	17	14	14	15	17	44
C: Tiefe mit original Winkelrohr	[cm]	76	67	65	65	65	65	68	75	67	67	75	74	74	64	76	64	71						
D: Tiefe (Ofenrückseite zur Rauchrohrmitte)	[cm]	14	21	27	22	22	22	25	14	22	22	14	16	16		18	14	20						
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]	29	53	29	24	24	24	25	30	22	22	28	26	26	26		26	25	11	19	19	18	19	12
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]	24	28	21	16	36	39	8	22	7	7	17	30	30	30		30	16	14	14	14	12	26	32
H: Frischluftanschluss von links	[cm]	29	53	29	24	24	72	25	30	22	22	28	26	26	26		26	25	22	23	22	20	23	10

WICHTIGE DATEN für Schornsteinfeger

Abgastemperatur	[°C]	206	283	245	218*	218*	218*	264	219	214	214	219	251	202	227	254	269	218	156	175	175	144	100	178
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen	[Pa]	12	12	12	12*	12*	12*	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung 0,8-fach	[Pa]	8	8	8	8*	8*	8*	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8						
CO-Wert	[mg/MJ]	527	497	368	515*	515*	515*	516	535	349	737	535	649	561	462	712	492	515	21	103	103	23	56	89
CO-Wert (Vollast)	[mg/Nm³]	792	720	529	774*	774*	774*	776	804	524	1095	804	964	838	701	1077	734	774	32	163	163	34	74	136
Abgasmassenstrom	[g/sec]	7,3	8,2	6,4	5,6*	5,6*	5,6*	7,5	7,4	6,7	5,3	7,4	5,8	6,3	5,7	5,7	8,7	5,6	6,1	5	5	6,5	5,5	9,2

KERAMIKFARBEN NORMALGLASUREN

COTTO	AUBERGINE	TOSKANABRAUN	CREME
ZIEGELROT	KUBANABRAUN	CHAMPAGNE	
DUNKELANTHRAZIT	WEISS	PFLAUME	

EFFEKTGLASUREN

MANGO	STUKKARELLAWEISS
EFFEKTGRAU	LAKRITZE
ANANAS	

STEIN*




SANDSTEIN	VULCANO RED
SPECKSTEIN	VULCANO GREEN
RIKA-THERMOSTEIN	VULCANO

KORPUSFARBEN

STAHL SCHWARZ	
STAHL METALLIC	
STAHL KUPFER	

STAHLVERKLEIDUNGEN

ALU	
COTTO	



LEGENDE:

- serienmäßig
- x auf Wunsch

* Bitte beachten Sie, dass es bei Naturstein zu Abweichungen in Farbe und Struktur kommen kann.

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

2010

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

